


LED Akku Arbeitsleuchte

Bedienungsanleitung

90510006

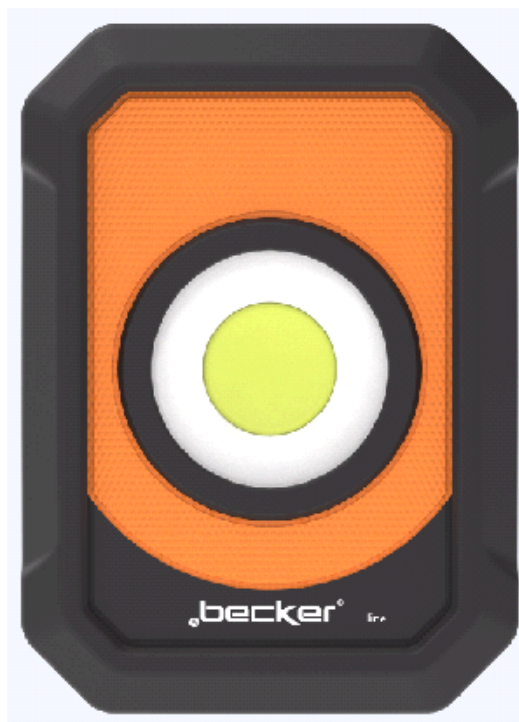

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung

- Einzelne Leuchte des Multi-Licht-Systems
- Integrierter Magnet für freihändige Benutzung
- 180° drehbarer Sockel für flexiblere Ausrichtung
- Laden per USB-C-Kabel oder per Ladestation des Multi-Licht-Systems f.becker 90510007

Artikelspezifikationen

Spezifikation des Ladegeräts	AC100-240V ~ 50 / 60Hz
Ladespannung/Stromstärke	5V 1A for single light
Akku-Spezifikation	3.7V 2600mAh Li-ion
Ladedauer	ca. 3,5 Stunden
Betriebsdauer	ca. 2 Stunden auf höchster Stufe ca. 18 Stunden auf niedrigster Stufe
Helligkeit auf höchster Stufe	ca. 700 Lumen
Helligkeit auf niedrigster Stufe	ca. 70 Lumen
Farbtemperatur	5500~6500K
Farbwiedergabeindex (CRI):	>70
IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
IP-Schutzart	65

Bedienung und Laden

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Licht einzuschalten.
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen und lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Lichtstärke erreicht ist. Das Licht blinkt einmal, wenn die höchste oder niedrigste Stufe erreicht ist.
- Schließen Sie die Leuchte an den USB-C-Ladeanschluss an, um sie direkt aufzuladen (bitte verwenden Sie das originale Typ-C-Ladekabel mit einer Leuchte), oder laden Sie die Leuchte über die Ladedockingstation auf.
- Batterieladeanzeige:
Die 1. grüne Anzeige leuchtet bei ≤35%
Die 2. grüne Anzeige leuchtet bei 36%~65%,
Die 3. grüne Anzeige leuchtet bei 66%~99%
Alle drei Anzeigen leuchten bei 100%
- Sobald die Ladestation anzeigt, dass die Lampe vollständig geladen ist, nehmen Sie sie aus der Ladestation und trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz

Sicherheitshinweise



- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Lichtstrahl
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in der Nähe von offenen Flammen
- Decken Sie die Leuchte während des Betriebs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden

Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial in den entsprechenden Recycling-Müll.
- Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

